



集研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新技术企业

Set research and development , manufacturing , sales and service as one of the national high-tech enterprises ,



东莞市极优数控设备有限公司

Dongguan Jiyou Cnc Equipment Co., Ltd

公司地址：东莞市凤岗镇浸校塘村环村路170号A栋1楼

电话：0769-86059352

传真：0769-86059350

邮箱：839840926@qq.com

网址：www.cnc8181.com



微信公众号二维码



阿里巴巴1688店铺



东莞市极优数控设备有限公司

Dongguan Jiyou Cnc Equipment Co., Ltd



集研发、制造、销售、
服务为一体的国家级高新技术企业

Set research and development , manufacturing ,
sales and service as one of the national high-tech
enterprises

广东·东莞

目录 CONTENTS

高速铸铁精雕机	1
High speed cast iron precision carving machine.....	1
铜铝精雕机系列	2
Copper and aluminum precision carving machine series.....	2
高速双头精雕机	3
High speed double head precision carving machine.....	3
金属圆柱精雕机	4
Metal cylinder precision carving machine.....	4
台面动精雕机	5
Tabletop dynamic precision carving machine.....	5
高速钻攻系列	6
High speed drilling and tapping series.....	6
标准加工中心系列	7
Standard machining center series.....	7
大型龙门钻攻/加工中心系列	8
Standard machining center series Large gantry drilling/machining center series.....	8
五轴联动加工中心系列	9
Five axis linkage machining center series.....	9
机械配件细节	10
Details of mechanical accessories.....	10
专利证书	10
Patent certificate.....	10
购机指南和服务	11
Purchase Guide and Services.....	11
企业形象/员工风采/加工车间	12
Corporate image/employee style/processing workshop.....	12

核心理念:

以品质创造价值

以服务赢得未来

以速度颠覆行业

企业简介 COMPANY PROFILE

东莞市极优数控设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新技术企业，企业专注于数控金属雕刻机/三轴四轴加工中心设备。

主营产品有铁铝钣雕刻机，高速钻攻机，五轴联动加工中心，自动开槽机，智能生产线定制等系列产品，产品远销德国、意大利、日本、韩国、台湾、泰国、越南、斐济、印度等10几个国家和地区。

此外，公司可根据客户的不同需求，定制各种特殊的数控机床设备。

Dongguan Jiyu CNC Equipment Co., Ltd. is a national high-tech industry that integrates research and development, manufacturing, sales, and service. The enterprise focuses on CNC metal engraving and milling machines/three, four, and five axis machining center equipment.

Our main products include iron aluminum plate engraving machines, high-speed drilling and tapping machines, five axis linkage machining centers, and automatic slotting machines,

The intelligent production line customization and other series of equipment are exported to more than 10 countries and regions such as Germany, Italy, Japan, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, Fiji, and India.

In addition, the company can customize various special CNC machine tools according to the different needs of customers

JY-1630 高速铸铁精雕机



吸附台面

机型	JY-1330	JY-1630	JY-2040	JY-2060
工作行程 (X*Y*Z) Working Area	1300*3000*150mm	1600*3000*150mm	2000*4000*150mm	2000*6000*150mm
进料高度 Feeding height	200mm	200mm	200mm	200mm
主轴 Spindle power	11KW恒功率主轴 Constant spindle	11KW恒功率主轴 Constant spindle	11KW恒功率主轴 Constant spindle	11KW恒功率主轴 Constant spindle
变频器 Converter	富凌 11KW FULING	富凌 11KW FULING	富凌 11KW FULING	富凌 11KW FULING
主轴转速 Spindle speed	0~18,000rpm/min	0~18,000rpm/min	0~18,000rpm/min	0~18,000rpm/min
空程速度 Empty speed	0~45,000 mm/min	0~45,000 mm/min	0~45,000 mm/min	0~45,000 mm/min
加工速度 Processing speed	8000mm/min	8000mm/min	8000mm/min	8000mm/min
加工精度 Processing accuracy	± 0.03/300 mm	± 0.03/300 mm	± 0.03/300 mm	± 0.03/300 mm
重复定位精度 Reposition accuracy	± 0.01/300mm	± 0.01/300mm	± 0.01/300mm	± 0.01/300mm
X/Y/Z/轴配置 X/Y/Z/Configuration	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI Ballscrew, Taiwan Hiwin	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI Ballscrew, Taiwan Hiwin	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI Ballscrew, Taiwan Hiwin	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI Ballscrew, Taiwan Hiwin
驱动电机 Drive motor	维宏,汇川伺服 Weihong	维宏,汇川伺服 Weihong	维宏,汇川伺服 Weihong	维宏,汇川伺服 Weihong
控制系统 Control system	维宏Weihong NK300CX	维宏Weihong NK300CX	维宏Weihong NK300CX	维宏Weihong NK300CX
分辨率 Resolution	0.00625/Pulse	0.00625/Pulse	0.00625/Pulse	0.00625/Pulse
雕刻指令 Carving code	G-code,ENG, UOO,MMG, NC	G-code,ENG, UOO,MMG, NC	G-code,ENG, UOO,MMG, NC	G-code,ENG, UOO,MMG, NC
刀具直径 Tool Diameter	3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm	3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm	3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm	3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm
净重 N.W	约4,000KGS	约4,500KGS	约6,500KGS	约9,000KGS
电力需求 Power supply	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)
外形尺寸 Overall dimensions	2200*4350*1700mm	2500*4350*1700mm	2900*5350*1700mm	2900*8700*1700mm
可选工作台面 Optional worktable	夹板式台面 Straddle mount countertop / 吸附式台面 Adsorption countertop / 复合型台面 Composite countertop			

► 用途 Applications



广泛用于别墅铁门、别墅不锈钢门、划线、浮雕、屏风、隔断、楼梯护栏、扶手、门花、窗花、花园大门等铁板、铜板、铝板、切割、打孔、雕刻。
Widely used in various metal door flowers type, embossment of copper door flower type & aluminum door flower type, aluminum screens cutting & hollowing, mural hollowing, embossment engraving & carving, drilling, tapping etc.

JY-1325 铜铝精雕机系列



可选复合型台面

机型	JY-1226	JY-1325	JY-1630	JY-2040
工作行程 (X*Y*Z) Working Area	1200*2600*150mm	1300*2600*150mm	1600*3000*150mm	2000*4000*150mm
进料高度 Feeding height	200mm	200mm	200mm	200mm
主轴 Spindle power	7.5KW恒功率主轴 Constant spindle	7.5KW恒功率主轴 Constant spindle	7.5KW恒功率主轴 Constant spindle	7.5KW恒功率主轴 Constant spindle
变频器 Converter	富凌 11KW FULING	富凌 11KW FULING	富凌 11KW FULING	富凌 11KW FULING
主轴转速 Spindle speed	0~30,000rpm/min	0~30,000rpm/min	0~30,000rpm/min	0~30,000rpm/min
空程速度 Empty speed	0~40,000 mm/min	0~40,000 mm/min	0~40,000 mm/min	0~40,000 mm/min
加工速度 Processing speed	0~15,000mm/min	0~15,000mm/min	0~15,000mm/min	0~15,000mm/min
加工精度 Processing accuracy	± 0.03/300 mm	± 0.03/300 mm	± 0.03/300 mm	± 0.03/300 mm
重复定位精度 Reposition accuracy	± 0.01/300mm	± 0.01/300mm	± 0.01/300mm	± 0.01/300mm
X/Y/Z/轴配置 X/Y/Z/Configuration	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI Ballscrew, Taiwan Hiwin	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI Ballscrew, Taiwan Hiwin	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI Ballscrew, Taiwan Hiwin	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI Ballscrew, Taiwan Hiwin
驱动电机 Drive motor	维宏,汇川伺服 Weihong	维宏,汇川伺服 Weihong	维宏,汇川伺服 Weihong	维宏,汇川伺服 Weihong
控制系统 Control system	维宏Weihong NK300CX	维宏Weihong NK300CX	维宏Weihong NK300CX	维宏Weihong NK300CX
分辨率 Resolution	0.00625/Pulse	0.00625/Pulse	0.00625/Pulse	0.00625/Pulse
雕刻指令 Carving code	G-code,ENG, UOO,MMG, NC	G-code,ENG, UOO,MMG, NC	G-code,ENG, UOO,MMG, NC	G-code,ENG, UOO,MMG, NC
刀具直径 Tool Diameter	3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm	3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm	3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm	3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm
净重 N.W	约4,000KGS	约4,000KGS	约4,500KGS	约6,500KGS
电力需求 Power supply	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)
外形尺寸 Overall dimensions	2100*3950*1700mm	2200*3850*1700mm	2500*4350*1700mm	2900*5350*1700mm
可选工作台面 Optional worktable	夹板式台面 Straddle mount countertop / 吸附式台面 Adsorption countertop / 复合型台面 Composite countertop			

► 用途 Applications



广泛用于别墅铜门、别墅铝门镂空、浮雕、屏风、隔断、楼梯护栏、扶手、门花、窗花、花园大门等铜板、铝板、切割、打孔、雕刻。
Widely used for copper and aluminum door hollowing, embossing, screens, partitions, staircase guardrails, handrails, door flowers, window flowers, garden doors, and other copper and aluminum plates, cutting, punching, carving.

JY-2530 高速双头精雕机



机器型号 Model	JY-2530	JY-2540
工作行程 (X*Y*Z) Working Area	2500*3000*150mm	2500*4000*150mm
进料高度 Feeding height	200mm	200mm
主轴 Spindle power	7.5KW恒功率主轴 Constant spindle	7.5KW恒功率主轴 Constant spindle
变频器 Converter	富凌 11KW FULING	富凌 11KW FULING
主轴转速 Spindle speed	0~30,000rpm/min	0~30,000rpm/min
空程速度 Empty speed	0~40,000 mm/min	0~40,000 mm/min
加工速度 Processing speed	0~15,000mm/min	0~15,000mm/min
加工精度 Processing accuracy	± 0.03/300 mm	± 0.03/300 mm
重复定位精度 Reposition accuracy	± 0.01/300mm	± 0.01/300mm
X/Y/Z/轴配置 X/Y/Z/Configuration	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI BallScrew, Taiwan Hiwin	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI BallScrew, Taiwan Hiwin
驱动电机 Drive motor	维宏,汇川伺服 Weihong	维宏,汇川伺服 Weihong
控制系统 Control system	维宏Weihong NK300CX	维宏Weihong NK300CX
分辨率 Resolution	0.00625/Pulse	0.00625/Pulse
雕刻指令 Carving code	G-code,ENG,U00,MMG,NC	G-code,ENG,U00,MMG,NC
刀具直径 Tool Diameter	3.175mm,4mm,6mm, 8mm,10mm,12.7mm	3.175mm,4mm,6mm, 8mm,10mm,12.7mm
净重 N.W	约5,500KGS	约6,500KGS
电力需求 Power supply	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)
外形尺寸 Overall dimensions	3400*4350*1700mm	3400*5350*1700
可选工作台面 Optional worktable	夹板式台面 Straddle mount countertop / 吸附式台面 Adsorption countertop / 复合型台面 Composite countertop	

► 用途 Applications



广泛用于别墅铜门、别墅铝门镂空、浮雕、屏风、隔断、楼梯护栏、扶手、门花、窗花、花园大门等铜板、铝板、切割、打孔、雕刻。

Widely used for copper and aluminum door hollowing, embossing, screens, partitions, staircase guardrails, handrails, door flowers, window flowers, garden doors, and other copper and aluminum plates, cutting, punching, carving.

JYF-F2030 金属圆柱精雕机



机器型号 Model	JY-2030
工作行程 (X*Y*Z) Working Area	2500*3000*180mm
进料高度 Feeding height	200mm
主轴 Spindle power	7.5KW恒功率主轴 Constant spindle
变频器 Converter	7.5KW 富凌变频器 FULING
主轴转速 Spindle speed	0~24,000rpm/min
空程速度 Empty speed	0~45,000 mm/min
加工速度 Processing speed	25,000 mm/min
加工精度 Processing accuracy	± 0.03/300 mm
重复定位精度 Reposition accuracy	± 0.01/300mm
X/Y/Z/轴配置 X/Y/Z/Configuration	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI BallScrew, Taiwan Hiwin
驱动电机 Drive motor	日本安川伺服 Japanese An Chuan Servo
控制系统 Control system	维宏Weihong NK300CX
分辨率 Resolution	0.00625/Pulse
雕刻指令 Carving code	G-code,ENG,U00,MMG,NC
刀具直径 Tool Diameter	3.175mm,4mm,6mm, 8mm,10mm,12.7mm
净重 N.W	约2,200KGS
电力需求 Power supply	380V 50HZ (内置开关电源Internal switch power)
外形尺寸 Overall dimensions	3,400*850*2,100 mm

► 用途 Applications



广泛用于各种楼梯扶手、圆形铜、铝模具、铜、铝、石材、木材工艺品圆柱雕刻等。

Widely used for various staircase handrails, circular copper and aluminum molds, copper, aluminum, stone, wood handicraft cylindrical carving, etc.

JYF-1320 台面动精雕机



机器型号	JYF-1320
工作行程 (X*Y*Z) Working Area	1300*2000*180mm
进料高度 Feeding height	200mm
主轴 Spindle power	7.5KW恒功率主轴 Constant spindle
变频器 Converter	富凌 7.5KW FULING
主轴转速 Spindle speed	0~30,000rpm/min
空程速度 Empty speed	0~45,000 mm/min
加工速度 Processing speed	25,000mm/min
加工精度 Processing accuracy	± 0.03/300 mm
重复定位精度 Reposition accuracy	± 0.01/300mm
X/Y/Z/轴配置 X/Y/Z/Configuration	台湾TBI丝杆,台湾上银导轨 Taiwan TBI Ballscrew, Taiwan Hiwin
驱动电机 Drive motor	日本安川伺服 Japanese An Chuan Servo
控制系统 Control system	维宏 Weihong NK300CX
分辨率 Resolution	0.00625/Pulse
雕刻指令 Carving code	G-code, ENG, UDD, MMG, NC
刀具直径 Tool Diameter	3.175mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm
净重 N.W	约4,000KGS
电力需求 Power supply	380V 50HZ (内置开关电源 Internal switch power)
外形尺寸 Overall dimensions	4000*1800*1700mm

► 用途 Applications

广泛用于别墅铜门、别墅铝门镂空、浮雕、屏风、隔断、楼梯护栏、扶手、门花、窗花、花园大门等铜板、铝板、切割、打孔、雕刻。
Widely used for copper and aluminum door hollowing, embossing, screens, partitions, staircase guardrails, handrails, door flowers, window flowers, garden doors, and other copper and aluminum plates, cutting, punching, carving.

高速钻攻系列



精湛的机体结构设计


- ▲ 稳重的底座与立体机构
- ▲ 高刚性结构
- ▲ 线轨间大跨距
- ▲ YZ轴轨道一体式金属护盖
- ▲ 快速进给48m/min
- ▲ 无配重平衡块
- ▲ 加速敏捷
- ▲ 三轴线轨

机器型号	J-T6	J-T8	J-T10	J-T20
可选配系统	新代/三菱/FANUC/SIEMENS			
工作台面尺寸 (长X宽) mm	650 *450mm	900*450mm	1100 *450mm	2100 *450mm
最大载重	300KG	500KG	600KG	1000KG
X/Y/Z轴行程 mm	600*450*330mm	800*450*330mm	1000*450*330mm	2000*450*330mm
主轴转速	8000~24000	8000~24000	8000~24000	8000~24000
主轴功率	5.5KW	5.5KW	5.5KW	5.5KW
主轴锥孔	BT30	BT30	BT30	BT30
刀库	16/21	16/21	16/21	16/21

主要特征

- 1 采用高级FC300铸铁，最佳床身设计，加宽后排屑Y型立柱设计，能承受高速加工所产生的惯量，坚如磐石，稳如泰山。
- 2 采用台制高速静音C3级丝杆、线轨，使床身热变位小，定位精度高
- 3 三轴全行程支撑，有效加强动能精度及使用寿命

► 用途 Applications



集铣、销、钻孔、攻牙、倒角为一体的自动化加工中心，适用于指纹锁面板精雕、金属模具雕刻、手机制造业、钟表眼镜业、烫金模具、高频模具，电子治具等。
The automatic machining center integrating milling, pin, drilling, tapping and chamfering is suitable for fingerprint lock panel engraving, metal mold engraving, mobile phone manufacturing, watch glasses industry, bronzing mold, high-frequency mold, electronic fixture, etc.

标准加工中心系列



机身设计

- ▲ 床体与鞍座结构采用山型肋骨强化，力流线最短，确保最佳集体刚性。
- ▲ 基于出色的工程设计，加工中心底座及立柱的加强筋可以抗扭、减震，并把切削震动转移至非切削区域。
- ▲ 立柱使用扭管设计，可提供出色的刚性和抗弯、抗扭性能。
- ▲ 超宽底座设计、，同时降低底座重心，将机床重心调至最佳稳定高度。
- ▲ 立柱底部跨距加宽，提升机床的稳定性

有限元分析

- ▲ 保证机械本体的最佳化一体式设计机身采用高密度、高刚性逐渐经过高温淬火及自然时效处理，持久稳定永不变形。

润滑系统

- ▲ 整机采用容积式润滑系统，采用脱压式油泵，压力流量稳定，有效将油液输送到每个润滑点，提供各滑道面均匀强制润滑，确保机台的精度与使用寿命。

主轴头

- ▲ 主轴与立柱接触长度比例适当，提供主轴稳固支撑
- ▲ 主轴头内置独立冷却系统，持续稳定主轴头热量在合理范围，减小了主轴头热延伸，确保加工精度。

机型	JY-850	JY-1060	JY-1160	JY-1270	JY-1580
可选配系统	新代/三菱/FANUC/SIEMENS				
工作台尺寸 (长X宽) mm	900 *500mm	1200*600mm	1300*600mm	1300*700mm	1700 *800mm
最大载重	800KG	100KG	100KG	1000KG	1500KG
X/Y/Z轴行程	800*500*500mm	1000*600*600mm	1100*600*600mm	1200*700*600mm	1500*800*700mm
主轴转速	8000	8000	8000	8000	8000
主轴功率	7.5-15KW	7.5-15KW	7.5-15KW	7.5-15KW	7.5-15KW
主轴锥孔	BT40	BT40	BT40	BT40	BT40
刀库	24	24	24	24	24


► 用途 Applications



可满足精度较高、切削量较大的工件加工适用于中小型精密零件及模具加工，广泛应用于精密零件、汽配件医疗器械以及精密模具等行业。

It can meet the requirements of machining workpieces with high precision and large cutting volume, suitable for processing small and medium-sized precision parts and molds, and is widely used in industries such as precision parts, automotive parts, medical devices, and precision molds.

大型龙门钻攻/加工中心系列

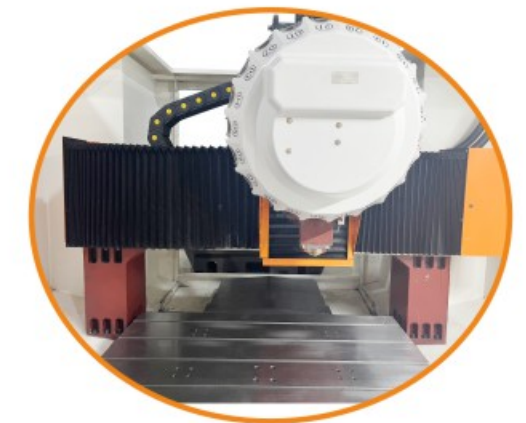

底座加宽设计

无悬空

零悬垂

龙门钻攻系列

机型	JY-1313	JY-2013	JY-2513	JY-3020
可选配系统	新代/三菱/FANUC/SIEMENS			
台面尺寸	1300 *1300mm	1300*2000mm	1300*2500mm	2000*3000mm
最大载重	1000KG	1500KG	2000KG	3000KG
X/Y/Z轴行程	1300*1300*350mm	2000*1300*350mm	2500*1300*350mm	3000*2000*350mm
主轴转速	8000~24000	8000~24000	8000~24000	8000~24000
主轴功率	5.5KW	5.5KW	5.5KW	5.5KW
主轴锥孔	BT30	BT30	BT30	BT30
刀库	16/21	16/21	16/21	16/21

龙门加工中心系列

机型	JY-1313	JY-2013	JY-2513	JY-3020
可选配系统	新代/三菱/FANUC/SIEMENS			
台面尺寸	1300 *1300mm	1300*2000mm	1300*2500mm	2000 *3000mm
最大载重	500KG	800KG	1000KG	2500KG
X/Y/Z轴行程	1300*1300*350mm	2000*1300*350mm	2500*1300*350mm	3000*2000*350mm
主轴转速	800~18000	800~18000	800~18000	800~18000
主轴功率	7.5-15KW	7.5-15KW	7.5-15KW	7.5-15KW
主轴锥孔	BT40	BT40	BT40	BT40
刀库	24	24	24	24

▲ 绝佳的稳定性

高刚性一体成型底座与宽型立柱基座采用米汉纳(Meehanite)铸铁，其超细微颗粒结构，具有高物理性质，在严苛的环境下也不会扭曲变形。

▲ 底座油水分分离结构设计

设计符合环保，高效的油水分分离结构设计能避免切削液品质劣化
一体成型的铸件结合底盘和排削口，底盘钣金无接合点，解决漏水问题

▲ 高刚性及精密度(线性滑轨)

三轴线性滑轨:在高速和强力切削下仍可提供高度稳定性高速加工、快速位移。

► 用途 Applications



该机床采用了高精度的线轨及丝杆，机床具有更好的动态响应性，可以实现高速切削低速无爬行，在5G、精密零件、五金、汽配、医疗器械行得到广泛应用。

This machine tool adopts high-precision wire rails and screws, which have better dynamic response and can achieve high-speed cutting at low speeds without crawling. It is widely used in 5G, precision parts, hardware, automotive parts, and medical equipment industries

五轴联动加工中心系列—六面体加工中心双工位



摇篮式五轴加工中心

机型	JY1313-5Axis
可选配系统	新代/三菱/FANUC/SIEMENS
台面尺寸	1300 * 1300mm
最大载重	500KG
X/Y/Z轴行程	1300*1300*350mm
A/C轴回转范围	-180~+180
主轴转速	8000
主轴功率	5.5KW
主轴锥孔	HSK63A
刀库	16/21

摆头式五轴加工心

机型	JY2013-5Axis	JY3020-5Axis
可选配系统	新代/三菱/FANUC/SIEMENS	
工作台尺寸	1300 * 2000mm	2000 * 3000mm
最大载重	800KG	2500KG
X/Y/Z轴行程	2000*1300*600mm	3000*2000*800mm
A/C轴回转范围	-180~+180	-180~+180
主轴转速	8000~24000	8000~24000
主轴功率	5.5KW	5.5KW
主轴锥孔	HSK63A	HSK63A
刀库	16	16



► 用途 Applications

五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高、专门用于加工复杂曲面的机床，广泛用于航天科研、精密器械、汽船用配件、精密模具、高精医疗设备等行业
Five axis linkage CNC machine tool is a high-tech, high-precision, and specialized machine tool for processing complex surfaces. It is widely used in industries such as aerospace research, precision instruments, automotive and ship accessories, precision molds, high-precision medical equipment, and so on

» 机械配件细节

机身电器部分 Electrical part of fuselage



机身硬件部分 Body hardware



» 专利及知识产权



» 购机指南和服务

购机流程 Purchasing processing

- 1 需求分析**
购机前, 根据客户产品实物或图纸, 技术员给出专业建议。
Before the purchase, according to the customer products or drawings, technicians give professional advice.
- 2 机器确认**
根据客户需求和专业分析, 确认合适机器。
According to customer needs and professional analysis, confirm the appropriate machine.
- 3 人员培训**
选派人员来厂进行专业技术培训。
Train customers in our factory.
- 4 进厂准备**
机器入厂前, 准备电源、电源线、稳压器以及无干扰, 无污染场地。
Machine into the factory before, prepare power, power lines, voltage regulator and non-interference, pollution-free places.
- 5 安装调试**
机器入厂, 专业工程师对机器进行现场安装、调试。
Machine in factory, professional engineer do installation & testing to optimize the machine.
- 6 定期回访**
不定期去客户工厂回访, 了解机器使用情况。
Visit the customer irregularly to get the machine's feedback.

服务优势 Service advantages

售前服务Pre-sale service:

根据客户产品实物或图纸, 了解客户真正的需求, 技术员给出专业建议, 推荐合适的机器。
Understand the real requirements of customers, according to the customers, technicians give professional advice & recommend the right machine.

售中服务 Sale service:

1. 已购机客户, 安排客户技术培训。
2. 提供行业信息咨询, 帮助客户保持市场领先。
1. Arrange customer technical training.
2. Provide industry information consultation to help customers stay ahead of the market.

售后服务 After-sales service:

1. 免费安装、调试设备。
2. 提高机器加工生产效率提供建议。
3. 部分区域提供24小时及时服务
4. 机器维护小常识培训, 终生维修。
1. Free installation, commissioning equipment.
2. Provide suggestions for improving machine processing production efficiency.
3. Some areas provide 24 hours of timely service
4. Machine maintenance tips training, life-long maintenance



企业形象



员工风采



加工车间

做让客户满意, 员工高兴, 同行敬佩的企业!

——冯兴豪